

MODEL 1027 型专业连续测氡仪


- 1027 型专业连续测氡仪采用专利扩散结光电二极管传感器测量氡气浓度
- 仪器使用交流电源工作，也可用 9V 备用电池供电
- 数字显示平均氡气浓度
- 通过数据接口可打印完整的报告，或将数据下载到计算机
- 1027 连续测氡仪已通过美国环保署 (EPA) 认可



技术规格

电 源	220VAC/50Hz 到 12VDC/200mA 转换器
测量范围	0.1-999(pCi/L)
工作温度	7-35°C
精 度	±25%或 1pCi/l (对于任何超过 24 小时的测量)
干扰传感器	惯性开关
数据接口	RS-232, 9 针, D 型连接器 (将打印机数据传送到 PC)
检 测 器	扩散结光电二极管
测量间隔	1 小时 (可订购 4 小时、8 小时或 24 小时时间间隔)
灵 敏 度	2.5 counts/h/pCi/l
显 示 器	3 位 LED 显示
备用电池	一个 9V 碱性电池可工作大约 20 小时, 低电量 LED 指示
重 量	0.9 kg
尺 寸	203×119×63.5 (mm)

典型的报告格式

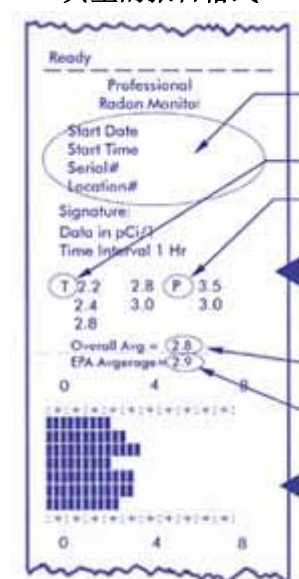

标准配置

1027 主机及钥匙、电源转换器、使用手册、PC 软件

选配附件

打印机、便携箱